


# Montageanleitung Glastürschlosskasten

Abb. = DIN links

Die Auslieferung des Schlosses erfolgt DIN rechts.

Für Türen DIN links bitte Seite 2 beachten.

Drückerführung 16mm vormontiert, 18mm beige packt

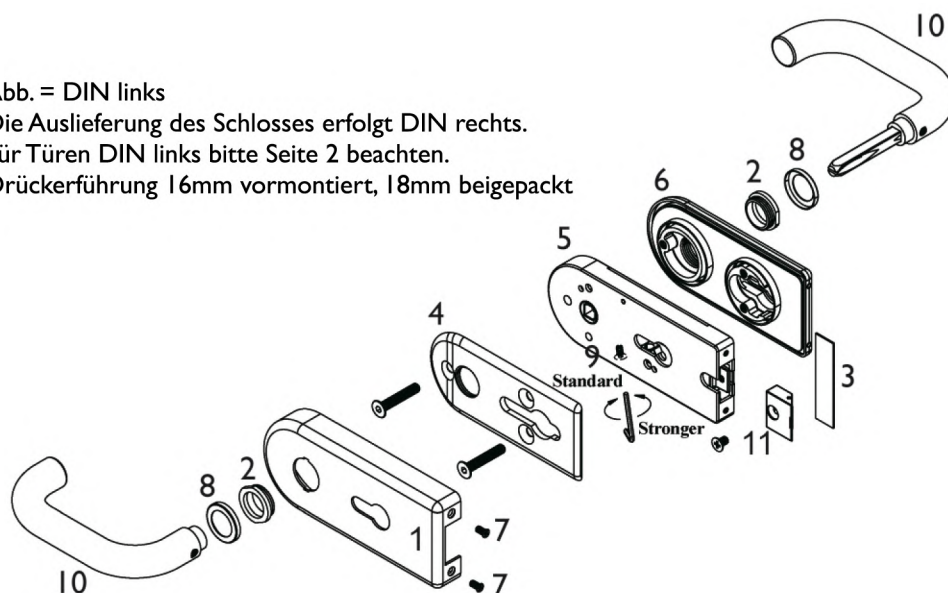

1. Abdeckkappe (1) demontieren, dabei die vormontierte Drückerführung (2) mittels Montagehilfe lösen.
2. Eventuell die Din Richtung des Schlosses ändern. Nähere Informationen dazu auf der Rückseite.
3. Selbstklebender Farbstreifen (3) bündig auf die Glaskante kleben, oder auf die Gummiunterlage anbringen. Eventuell überstehende Teile können nach der fertigen Montage mit einem Teppichmesser entfernt werden
4. Klemmplatte (4) und Schlosskasten (5) zusammen mit der Schlossgegenplatte (6) an der Türe verschrauben. Bitte achten Sie darauf das die Gummiunterlagen jeweils zwischen Glas und Schloss bzw. Gegenplatte eingebracht sind. Das Schloss vor der entgültigen festen Montage an der Türe ausrichten  
Drehmomentkraft max. 3 Nm.
5. Bei BB und PZ Schlössern können Sie die Stärke der Drückernuss einstellen, um zu verhindern, dass ein sehr schwerer Drücker nach unten hängt. Die Einstellung ist jederzeit auch nachträglich möglich. Dazu muss aber die Schlosskappe wieder abgenommen werden.
6. Abdeckkappe aufsetzen und durch verschrauben der Drückerführung (2) (mit Montagehilfe festziehen) und Senkschrauben (7) befestigen.
7. Achtung Sie bei der Drückermontage (10) unbedingt darauf, das die richtigen Einschraub - Drückerführungen montiert sind und setzen Sie die Abdeckkappen (8) über die Drückerführung (2)



**Achtung: Griffe nicht entgegen  
Der Betätigungsrichtung außergewöhnlichen  
Zugkräften aussetzen. Keine Gewährleistung**

